

(383) 362-09-62,
362-04-81



promzak@promzak.ru

www.promzak.ru

Каталог: ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

Шланги для полива (резиновые, армированные) – удобные и легкие шланги, предназначенные для ручной и автоматической подачи воды. Основная область применения - огороды, дачи, сады, а также, шланги можно использовать для мойки машины, ковров и дорожек во дворе. Преимущество резиновых шлангов: они достаточно прочны, выдерживают в среднем от 2,5 до 6,3 атм. (обычные), и от 4 до 10 атм. (армированные); они не лопнут со временем, как пластиковая труба, не заржавеют, как металлический рукав.

№	Наименование	ед.	мин. уп.	Фото
Шланг поливочный				Пример условного обозначения: Шланг 16*3, где: 16 – внутренний диаметр, мм; 3 – толщина стенки, мм; 1 бухта: 25 кг, в бухте 3 блина
1	Шланг 16*3 (1м – 0,266кг)	кг	25 кг - 94м/3шт	
2	Шланг 18*3 (1м – 0,303кг)	кг	25 кг - 82м/3шт	
3	Шланг 20*3 (1м – 0,317кг)	кг	25 кг - 79м/3шт	



Рукава резиновые с нитяным каркасом

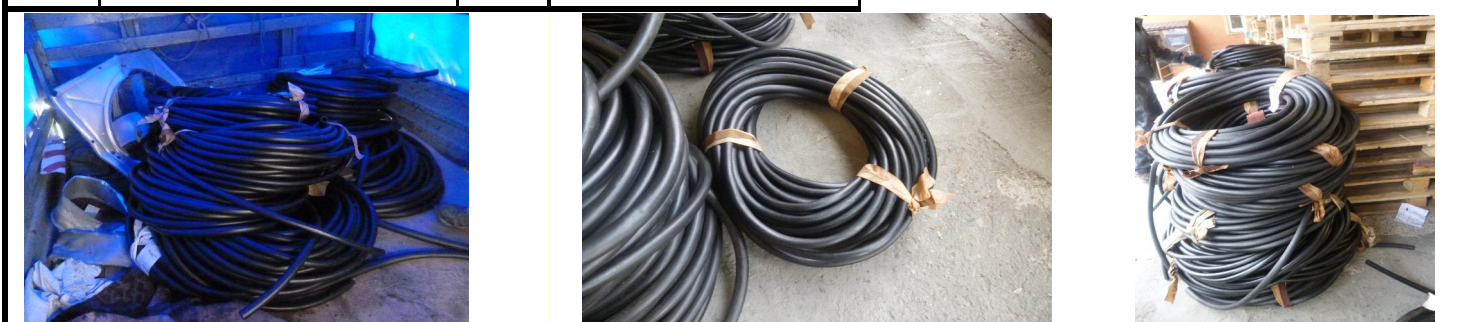

длинномерные ТУ 2554-001-22465588-2008.

Рукава предназначены для подачи под давлением:

тип В - воды технической (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей (кроме растворов азотной кислоты)







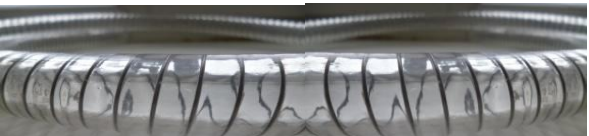
тип ВГ - горячей воды

№	Наименование	ед.	мин. уп.	Фото
Рукава с нитяным каркасом ТУ2554-001-22465588-2008				Пример условного обозначения: Рукав 16 В -0,4 атм , где: 16 – внутренний диаметр, мм; В – тип; 0,4 - рабочее давление (атм).
4	Рукав 16 В -0,4 атм	м	50м/бухта	
5	Рукав 16 ВГ-10 атм	м	50м/бухта	
6	Рукав 18 В -0,4 атм	м	50м/бухта	
7	Рукав 18 ВГ-10 атм	м	50м/бухта	
8	Рукав 20 В -4атм	м	50м/бухта	
9	Рукав 25 В -4атм	м	40м/бухта	



Трубки, шланги и рукава ПВХ

Преимущества трубок, рукавов и шлангов из ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) в их высокой износостойкости и долговечности, превосходной гибкости, химической стойкости к воздействию большого количества химических соединений. Шланги, трубки, рукава ПВХ изготовлены из экологически чистого материала, имеют высокую прочность, прозрачны, имеют широкую область применения.

№	Наименование	ед.	мин. уп.	Фото
Трубки ПВХ мягкие				
10	Трубка ПВХ 4*6 (5атм)	м	150м	Пример условного обозначения: Трубка ПВХ 4*6 (5атм) , где: 4 – внутренний диаметр, мм; 6 – внешний диаметр, мм; 5 - рабочее давление (атм).
11	Трубка ПВХ 6*8 (5атм)	м	50м	
12	Трубка ПВХ 8*10 (5атм)	м	50м	
13	Трубка ПВХ 10*12 (5атм)	м	50м	
14	Трубка ПВХ 12*15 (3атм)	м	50м	
15	Трубка ПВХ 15*18 (3атм)	м	20м	
16	Трубка ПВХ 19*22 (3атм)	м	20м	
Трубки ПВХ мягкие утолщенные				
17	Трубка ПВХ 6*10 (10атм)	м	50м	  
18	Трубка ПВХ 7*11 (10атм)	м	50м	
19	Трубка ПВХ 8*12 (10атм)	м	50м	
20	Трубка ПВХ 10*14 (10атм)	м	50м	
21	Трубка ПВХ 12*16 (10атм)	м	50м	
22	Трубка ПВХ 13*17 (10атм)	м	50м	
23	Трубка ПВХ 14*18 (10атм)	м	50м	
24	Трубка ПВХ 15*20 (10атм)	м	20м	
25	Трубка ПВХ 19*24 (10атм)	м	20м	
Рукав ПВХ напорный мягкий с нитяным каркасом				
26	Рукав ПВХ 4*9 (10)	м	200м	  
27	Рукав ПВХ 6*10 (10)	м	50м	
28	Рукав ПВХ 8*12 (10)	м	50м	
29	Рукав ПВХ 10*14 (10)	м	50м	
30	Рукав ПВХ 12*17 (7)	м	50м	
31	Рукав ПВХ 14*19 (7)	м	50м	
32	Рукав ПВХ 16*20 (5)	м	50м	
33	Рукав ПВХ 19*23 (6)	м	50м	
34	Рукав ПВХ 22*28 (6)	м	50м	
35	Рукав ПВХ 25*30 (4)	м	50м	
36	Рукав ПВХ 32*39 (4)	м	50м	
37	Рукав ПВХ 38*45 (5)	м	50м	
38	Рукав ПВХ 50*58 (4)	м	50м	
Рукав ПВХ напорный мягкий армированный металлической спиралью				
39	Рукав ПВХ 10*15	м	100м	  
40	Рукав ПВХ 12*18	м	100м	
41	Рукав ПВХ 15*22	м	100м	
42	Рукав ПВХ 19*26	м	50м	
43	Рукав ПВХ 25*33	м	50м	
44	Рукав ПВХ 32*41	м	40м	
45	Рукав ПВХ 38*48	м	40м	
46	Рукав ПВХ 50*62	м	40м	
47	Рукав ПВХ 63*80	м	30м	
48	Рукав ПВХ 75*92	м	30м	
49	Рукав ПВХ 102*120	м	30м	

С оптовыми ценами, вы можете ознакомиться:

на нашем сайте: promzak.ru

запросив прайс: manager@promzak.ru

у наших специалистов: 8 (383) 362-09-62